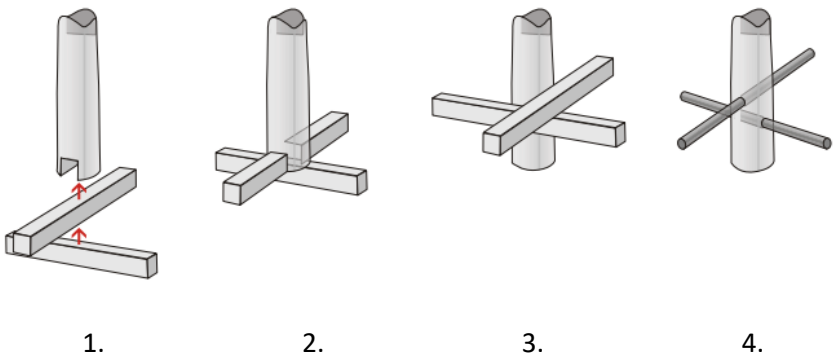



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA SOLIEM

**Apraksts:** Solus paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā gan pludmales smilšainajā daļā, gan kāpās, kur smilts mijās ar daļēju apaugumu. Visiem 19 koka soliem jābūt identiskiem pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem.

Nr. p.k.	Parametrs	Prasības
1.	apjoms	19 gab.
2.	piegādes un uzstādīšanas vieta	8 dažādas vietas, skatīt kartē dzelteni apzīmējumu "soliņi un atkritumu tvertnes": <a href="https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing">https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing</a>
3.	augstums no zemes virsmas	no 450 mm līdz 500 mm
4.	garums	2000 mm
5.	platums	400 mm
6.	sēdvirsmas (dēļa) biezums	ne mazāk kā 40 mm
7.	stiprināšana zemē	<p>ierok zemē 600 mm dziļumā; papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem <i>krustveida stiprinājumiem</i>:</p>  <p>1. 2. 3. 4.</p> <p><i>šķērskoku izmēri:</i></p>  <p>garums ne mazāk kā 300 mm</p> <p>platums un augstums ne mazāk kā 50 mm</p>

8.	izgatavošanas materiāls	ēvelēts, impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāls; jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību; kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas saskaņot ar Pasūtītāju)
9.	stiprinājumi	elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības)


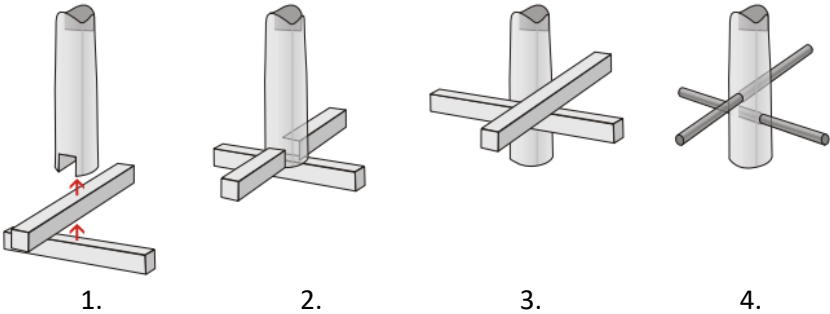

**! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota sola skice, tehniskais apraksts un attēls (ja ir)!**

**! Zemāk esošajam attēlam ir tikai ilustratīva nozīme!**



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKRITUMU URNĀM AR VĀKIEM

**Apraksts:** atkritumu urnas paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā gan pludmales smilšainajā daļā, gan kāpās, kur smilts mijās ar daļēju apaugumu. Visām 6 atkritumu urnām jābūt identiskām pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem.

Nr. p.k.	Parametrs	Prasības
1.	apjoms	6 gab.
2.	piegādes un uzstādīšanas vieta	6 dažādas vietas, skatīt kartē dzelteni apzīmējumu "soliņi un atkritumu tvertnes": <a href="https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing">https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing</a>
3.	augstums no zemes virsmas	500 mm + vāks
4.	garums, platums	kvadrātveida 500 mm x 500 mm 
5.	stiprināšana zemē	<p>atkritumu tvertne turas uz 4 kājām, kuras ierok zemē 500 mm dziļumā; papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem <i>krustveida stiprinājumiem</i>:</p>  <p><i>šķērskoku izmēri</i>:</p>  <p>garums ne mazāk kā 200 mm</p> <p>platums un augstums ne mazāk kā 50 mm</p>

6.	atkritumu urnas karkasa izgatavošanas materiāls	impregnēti (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāla dēļi; jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību; kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas saskaņot ar Pasūtītāju)
7.	stiprinājumi	koka elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības)
8.	vāks	atkritumu urnai jāparedz paceļams priedes koka vāks, stiprināms ar nerūsējošām tērauda eņģēm
9.	metāla trauks	atkritumu urnā tiek ievietots ar rokturu palīdzību viegli izņemams metāla trauks no izlocītas, cinkotas metāla plāksnes

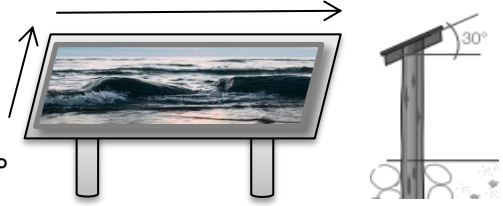
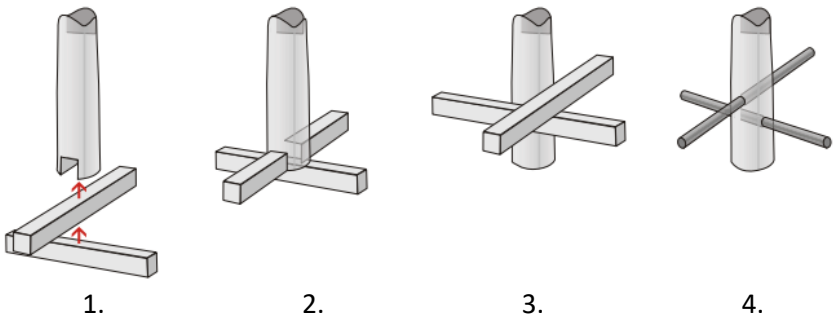

**! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota atkritumu urnas skice, tehniskais apraksts un attēls (ja ir)!**

**! Zemāk esošajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme!**



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA INFORMĀCIJAS STENDIEM

**Apraksts:** informācijas standus paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā. Nepieciešams izgatavot katedras veida standus, uz kuriem var piestiprināt informatīvo planšeti 90 x 120 cm. Visiem 5 informācijas stendiem jābūt identiskiem pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem.

Nr. p.k.	Parametrs	Prasības
1.	apjoms	5 gab.
2.	piegādes un uzstādīšanas vieta	5 dažādas vietas, skatīt kartē zaļo apzīmējumu "lielie informatīvie stendi": <a href="https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing">https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing</a>
3.	augstums no zemes virsmas	800 mm (no zemes līdz zemākajai pamatnes malai)
4.	garums, platums	<p>garums ne mazāk kā 1200 mm  platums ne mazāk kā 900 mm  izklājuma/pamatnes slīpums 30°</p>  <p>stenda rāmja konstrukciju risina Izpildītājs, ņemot vērā, ka stendam jāiztur liela vēja pretestība un pie tā tiks stiprināta informatīvā planšete ar izmēru 1200 mm x 900 mm</p>
5.	stiprināšana zemē	<p>informācijas stends turas uz 2 kājām, kuras ierok zemē 700mm dziļumā; papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem</p> <p><i>krustveida stiprinājumiem:</i></p>  <p>1. 2. 3. 4.</p> <p><i>šķērskoku izmēri:</i></p>  <p>garums ne mazāk kā 400 mm</p> <p>platums un augstums ne mazāk kā 50 mm</p>

6.	izgatavošanas materiāls	impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāls; jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību; kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas saskaņot ar Pasūtītāju)
7.	stiprinājumi	koka elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības)

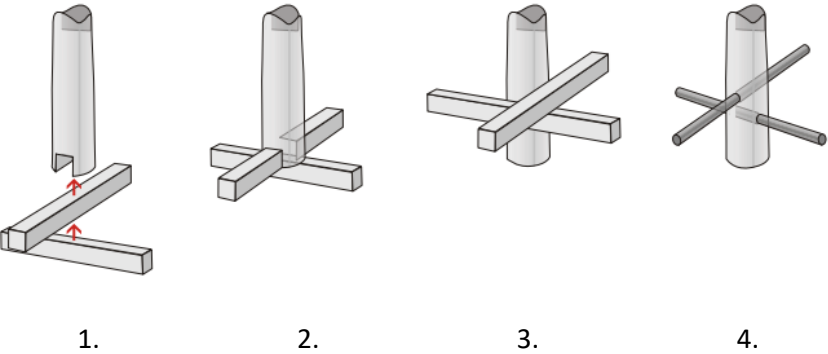

**! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota informācijas stenda skice, tehniskais apraksts un attēls (ja ir)!**

**! Zemāk esošajam attēlam ir tikai ilustratīva nozīme!**



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PĀRGĒRBŠANĀS KABĪNĒM

**Apraksts:** pārgērbšanās kabīnes paredzēts uzstādīt Nīcas novada pludmales zonā. Visām 3 pārgērbšanās kabīnēm jābūt identiskām pēc izmēriem, izgatavošanas materiāla un stiprinājumiem.

Nr. p.k.	Parametrs	Prasības
1.	apjoms	3 gab.
2.	piegādes un uzstādīšanas vieta	3 dažādas vietas, skatīt kartē melno apzīmējumu "pārgērbšanās kabīnes" <a href="https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing">https://drive.google.com/open?id=1yX9o9oWiPMDnOStNdO38B4yPPUHrlvne&amp;usp=sharing</a>
3.	augstums no zemes virsmas	2000 mm
4.	garums, platums	kabīne ir kvadrātveida; malas garums x platums ir 1500 mm x 1500 mm; kabīnes konstrukciju risina Izpildītājs, ņemot vērā, ka tai jāiztur liela vēja pretestība; kabīnei nav jāparedz pamatne (uz kuras kāpj pludmales apmeklētājs).
7.	stiprināšana zemē	<p>kabīne turas uz vairākām kājām, kuras ierok zemē 700mm dziļumā; papildu stabilitātei apakšā stiprina šķērskokus, izvēloties vienu no šiem <i>krustveida stiprinājumiem</i>:</p>  <p>1.                      2.                      3.                      4.</p> <p><i>šķērskoku izmēri:</i></p>  <p>garums ne mazāk kā 300 mm                      platums un augstums ne mazāk kā 50 mm</p>

8.	izgatavošanas materiāls	impregnēts (koksnes aizsardzības klase 2. vai 3.) priedes kokmateriāls; jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību; kokmateriāls apstrādāts ar aizsargājošu lineļļu (zemē ierokamās koka daļas apstrādājamas pastiprināti) un lineļļas beici (toni pirms uzklāšanas saskaņot ar Pasūtītāju)
9.	stiprinājumi	elementu savienošanai izmantojamas hromētas koka skrūves, bultskrūves un naglas (pēc nepieciešamības)

**! Iesniedzot piedāvājumu, pielikumā jāpievieno vienkāršota pārgērbšanās kabīnes skice, tehniskais apraksts un attēls (ja ir)!**

**! Zemāk esošajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme!**

